


### FONTOS!

- Olvassa el a teljes használati útmutatót, mielőtt új kulcs programozásához kezd.
- Mindaddig tartsa nyitva a széf ajtaját, amíg a zár állítása sikeres lesz, és az új kulcsot nem próbálta ki több alkalommal.
- Soha ne erőltesse a zárat vagy a kulcsot.
- A kulcsot tartsa biztonságos helyen.

**Ha egy kulcs elveszett, vagy nem megfelelő személyhez került, akkor amint lehet, állítsa át a zárat egy új kulcsra, még akkor is, ha a kulcs meglelt.**


### ZÁR PROGRAMOZÁSI FOLYAMAT:

- 1) Nyissa ki a széfajtót. Ha az ajtóba reteszelés van beépítve, akkor azt állítsa a zárt helyzetbe.
- 2) Nyitott ajtónál fordítsa ütközésig a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye ki a zárból.
- 3) Keresse meg a zár hátlapján lévő állító gombot. Egy pálca segítségével (akár egy golyós tollal) és nyomja be, majd a következő (4.) lépés alatt is hagyja benyomva.
- 4) Helyezze be a régi kulcsot, és ütközésig fordítsa el 180°-kal az óramutató járásával megegyező irányba. Ezután elengedheti az állító gombot (benyomva fog maradni), majd vegye ki a kulcsot.
- 5) Helyezze be az új kulcsot és fordítsa ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba 180°-kal, majd vegye ki az új kulcsot. Most a 6880-as kulcszár át van programozva az új kulcsra, és a régi kulcs már nem használható.
- 6) Ellenőrizze a zár működését az új kulccsal legalább három alkalommal, mielőtt bezárná a széf ajtaját.

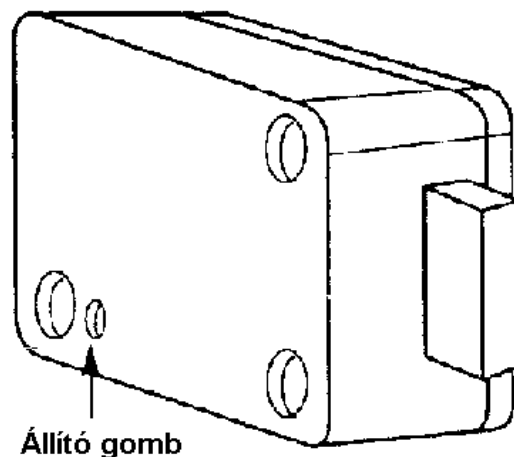

## FONTOS!

- A kulcszár nyelve 8 N erőnek áll ellen, abban az esetben ha nagyobb terhelés éri, akkor az megakadályozhatja a zár megfelelő működését.
- A kulcslyuknak minimum 12,7 mm átmérőjűnek kell lennie (ha használ kulcsvezető csövet, akkor a szükséges átmérő 17,5 mm-re növekszik)
- Figyeljen arra, hogy ne jusson a zárba semmilyen idegen anyag (töltőanyag, festék, hegesztési salak stb.).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a felszerelt zár állító gombjával működés közben semmi sem érintkezik.
- A zárat jobbra, balra, felfelé vagy lefelé is felszerelhetjük.
- Ha a széfet felszerelték vésszárral vagy lemezt helyeznek a zár hátlapjára, a lemez méreteit a mellékelt ábra mutatja, a felszereléshez használja a zár hátlapján lévő vakfuratokat.
- A zár szervizelését, csak képzett szakember végezheti. Nem megfelelő szervizelés vagy kenőanyagok kárt okozhatnak a zárban, ami magával vonja a gyártói garancia megszűnését.

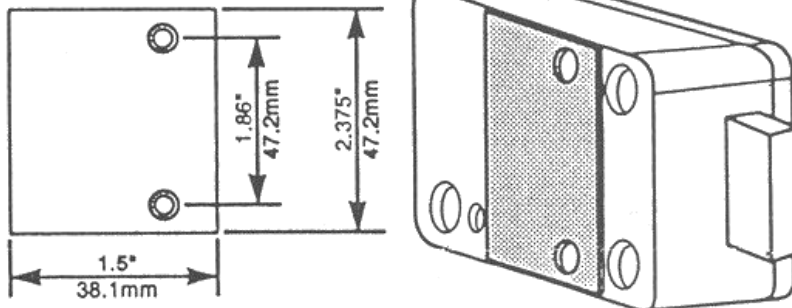

**Abban az esetben, ha a kulcszárat felszerelő módosít a záron, megszűnik a gyártói garanciavállalás.**

## A ZÁR FELSZERELÉSE:

- 1) Bizonyosodjon meg arról, hogy a felszerelési felület sima és egyenes, illetve, hogy a kulcslyuk merőleges-e a felszerelési felületre.
- 2) Szerelje fel a zárat három M6x30-as csavarral (vagy 1/4-20), majd szerelje fel a vésszárat vagy szükséges hátlapot (a fenti rajz szerint).
- 3) Kulcsvezető cső használata mindenképpen ajánlott, ha töltőanyaggal készült a széf. A csövet az ajtó vastagságával megegyező hosszúságúra plusz 5mm kell vágni, ami lehetővé teszi, hogy jól illeszkedjen a cső a zártesetbe illetve a címerbe bemélyedő mintába. Figyeljen rá, hogy távolítsa el minden élet, fém-forgácsot és -sorját, amely a kulcsvezető cső elvágásakor keletkezett.
- 4) Szerelje fel a széfajtóra a kulcscímet.
- 5) Ellenőrizze a kulcs működését a zárban. Nem lehet semmilyen szorulás vagy súrlódás a kulccsal szemben a vezető csőben. A zárnak könnyen és simán kell működnie.
- 6) Ellenőrizze az új kulcs(ok) működését a zárban legalább három alkalommal, mielőtt bezárja a széfajtót.
- 7) Bizonyosodjon meg arról, hogy nem akad vagy szorul a zárnyelv a széf reteszelésében vagy az ajtókeretben.

