

Minden új 8077-es lakatot gyárilag beállított kombinációval szállítunk, amelynek mindhárom szemjegye 25. Fontos, hogy használatba helyezés előtt megváltoztassák ezt a kombinációt.

Mielőtt használni kezdi, tanulmányozza át az ábrákat és ismerkedjen meg a zár részeinek nevével. Fontos, hogy mielőtt nekilát megváltoztatni a kombinációt, a lehető legjobban megismerje az állítás folyamatát.

Amikor nyitja a zárat, vagy változtatja a kombinációt, figyeljen arra, hogy mindig pontosan egy vonalba állítsa a kombináció számát és a jelző vonalat (OPENING INDEX= Nyitási jelző vonal, CHANGING INDEX= Állítási jelző vonal). Ellenkező esetben a zár nyitása nem fog sikerülni.

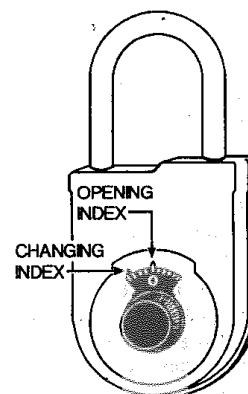


Fig. A

## NYITÁSI FOLYAMAT

### 1. Ha a zár a gyári kombinációval rendelkezik, akkor a következők szerint járjon el:

- 1) Ha a zár új és most helyezik először használatba, akkor a kombinációjának mindhárom száma 25.
- 2) Fordítsa körbe a tárcsát négyszer az óramutató irányával ellentétes irányba. A 4. fordulathoz a tárcsa 25-ös számát állítsa a **nyitási jellel** (lásd.: Fig. A).
- 3) Fordítsa a tárcsát az óramutató irányával megegyező irányba úgy, hogy a 0-át állítsa egyvonalba a **nyitási jellel**.
- 4) Határozottan húzza meg a lakatkengyelt a zár kinyitásához.

**Megjegyzés:** Ha nem sikerül a zár nyitása, tárcsázzon  $\frac{1}{2}$  számjeggyel ( $24\frac{1}{2}$  vagy  $25\frac{1}{2}$ ) nagyobbat vagy kisebbet, hogy ellensúlyozza a gyári beállítás esetleges eltérését.

### 2. Ha a zár már 3 valós (nem gyári) számra van beállítva, akkor a következők szerint járjon el:

- 1) Fordítsa a tárcsát balra (óramutató járásával ellentétes irányba) mindaddig, míg a kombináció első számjegye egyvonalba kerül a **nyitási jellel** a 4. alkalommal.
- 2) Fordítsa a tárcsát jobbra (óramutató járásával egyirányba) mindaddig, míg a kombináció második számjegye egyvonalba kerül a **nyitási jellel** a 3. alkalommal.
- 3) Fordítsa a tárcsát balra (óramutató járásával ellentétes irányba) mindaddig, míg a kombináció harmadik számjegye egyvonalba kerül a **nyitási jellel** a 2. alkalommal.
- 4) Fordítsa a tárcsát óramutató járásával egyirányba, addig míg a 0 egyvonalba kerül a **nyitási jellel**.
- 5) Határozottan húzza meg a lakatkengyelt a zár kinyitásához.

**FONTOS:** Miután visszazárta a lakatot a tárcsát legalább ötször fordítsa el bármelyik irányba, hogy biztosítsa a szerkezet teljes zárását.

# A KOMBINÁCIÓ VÁLTOZTATÁSÁNAK FOLYAMATA

1. Az érvényes kombinációval nyissa ki a zárat a fentiek szerint.
2. Az állítókulcs (change key) (lásd.: Fig. B) csavarhúzó (SCREWDRIVER) végével fordítsa el a hátsó fedéllapot lezáró csavart (lásd.: Fig. C) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg teljesen meg nem áll.
3. Távolítsa el a hátsó fedéllapot, annak felfelé csúsztatásával.
4. Fordítsa el a fedéllezáró csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, visszacsavarva ezzel az előbbi helyzetbe, kicsavarva a zár testébe amennyire lehetséges (ennek nincsen határozott ütközése).
5. Zárja le a kengyelt.
6. Fedje le a **nyitási jelet** egy szalaggal vagy az ujjával, hogy megelőzze, hogy állításkor a **nyitási jelhez** forgassa a tárcsát (az **állítási jel** helyett).
7. Tárcsázza a jelenlegi kombinációt az **állítási jelhez**. A kombináció minden számjegyét, a végső 0-t is beleértve, fel kell használni az állítási folyamatnál.

**A.** Abban az esetben ha a zár új és most helyezik először használatba, akkor a kombináció mindhárom számjegye 25. Fordítsa balra a tárcsát, úgy hogy a 25-ös számjegy egy vonalba legyen az **állítási jellel** négy alkalommal. Fordítsa a tárcsát jobbra egy fél fordulattal, hogy a nulla egy vonalba legyen az **állítási jellel**. Ne húzza ki a kengyelt.

8. Abba az esetben, ha már más kombináció van beállítva (nem a gyári) a zárba, akkor a zár nyitásánál leírtakhoz hasonlóan tárcsázzon, de a számokat az **állítási jelhez** fordítsa.
9. Az állító kulcs könyökének (ELBOW) (lásd.: Fig.B) segítségével csavarja a zár hátulján lévő kulcstartó csavart (key hole screw) az óramutató járásával egy irányban, nyitott állapotba (lásd.: Fig. C). Ha a csavar nem fordul ismétlje meg a 7. pontban leírtakat.





Fig. B

10. Helyezze be az állító kulcsot (hegyes végével) (TIP) a kulcslyukba a zár hátulján. Az állító kulcs akkor van megfelelő helyzetben, ha a füle (TAB) teljesen a zárban van. Fordítsa a kulcsot az óramutató járásával egyirányba egy negyed fordulattal.

11. Állítsa be az új kombinációt a következők szerint.

- 1) Fordítsa a tárcsát balra, amíg az új kombináció első számjegye négyszer egyvonalba kerül az **állítási jellel**.
- 2) Fordítsa a tárcsát jobbra, amíg az új kombináció második számjegye háromszor egyvonalba kerül az **állítási jellel**.
- 3) Fordítsa a tárcsát balra, amíg az új kombináció harmadik számjegye kétszer egyvonalba kerül az **állítási jellel**.
- 4) Fordítsa a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba, míg a 0 először egyvonalba kerül az **állítási jellel**.

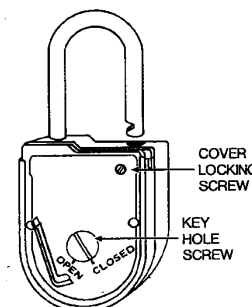

8077 PADLOCK WITH COVER REMOVED

Fig. C

12. Amint beállította az új kombinációt állítsa a 0-t egyvonalba az **állítási jellel**, majd fordítsa az állító kulcsot óramutató járásával ellentétes irányba ¼ fordulattal és vegye ki a zárból. Ne fordítsa el a kulcstartó csavart (key hole screw).

**Megjegyzés: hogy megbizonyosodjon a beállított kombináció helyességéről, még egyszer teljesen tárcsázza az új kombinációt a 10. pont utasításai szerint. Helyezze vissza az állító kulcsot a zárba, de ne fordítsa el. Ha a kulcsot teljesen behelyezi, beállíthatja a kombinációt helyesen.**

13. Vegye ki az állító kulcsot és tárcsázza újra az új kombinációt (beleértve az utolsó 0-hoz forgatást, jobbra) az állítási jelhez. Az állító kulcs könyökével (elbow) fordítsa a kulcstartó csavart (key hole screw) zárt helyzetbe.

14. Ha a kulcstartó csavar nem fordítható zárt helyzetbe, akkor a kombináció helytelenül lett tárcsázva. Tárcsázza újra a kombinációt az állítási jelhez és próbálja újra.
15. Távolítsa el a szalagot vagy vegye el az ujját a nyitási jelről. Tárcsázza az új kombinációt a nyitási jelhez a „nyitási folyamatban” leírtak szerint, majd határozottan húzza meg a kengyelt az állításhoz.
16. Csavarja a zárfedő lapot az óramutató járásával egy irányba, amíg megáll.
17. Csúsztassa vissza fedőlapot a helyére.
18. Csavarja a zárfedő lap csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg lehetséges. Zárja be a kengyelt.
19. Miután a kombinációt megváltoztatta, ajánlatos legalább háromszor kipróbálni a zárat, mielőtt használatba helyezi.

**Megjegyzés:** a lakat beltéri használatra alkalmas.

### **Garancia**

Egy éves garancia biztosítja, hogy a zár alapanyaga illetve az elkészítése hibamentes.

Vállaljuk, hogy megjavítjuk, vagy (döntésünk szerint) kicseréljük a lakatot, ha igazolt, hogy az eszköz az egy éves garancián belül romlott el.