

# Sargent & Greenleaf 6600/6700 zárok


# NYITÁSI útmutatója

A rögzített számtárcsa aljzat tetején található a zár nyitásához szükséges nyitójel, és tőle balra kb. 8 skálaosztásnyira a *csak a kód állításkor* használatos állítójel.

Mivel ez egy nagy precizitással gyártott zárcsalád, fontos hogy a beállított szám és a jelzés pontosan fedje egymást.


Lassan, de határozottan forgassuk a tárcsát. Ha valamelyik szám beállítását elrontjuk, a teljes nyitási folyamatot előről kell kezdeni.

**HA TÚLMENTÜNK A KÍVÁNT SZÁMON, NE FORGASSUNK VISZAFELÉ (Ebben az esetben az egész nyitást vagy állítást előről kell kezdeni).** Minden alkalom, amikor áthaladunk a kiválasztott számon, egy forgatásnak számít.

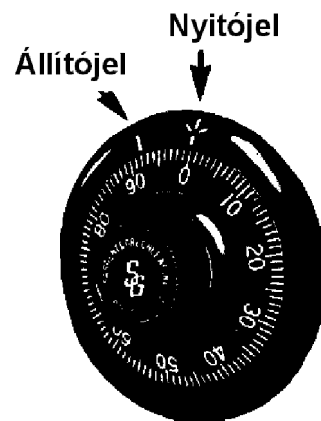

1. ábra

## NYITÁS HÁROM ELTÉRŐ SZÁM ESETÉN – PL.: „20-60-40”

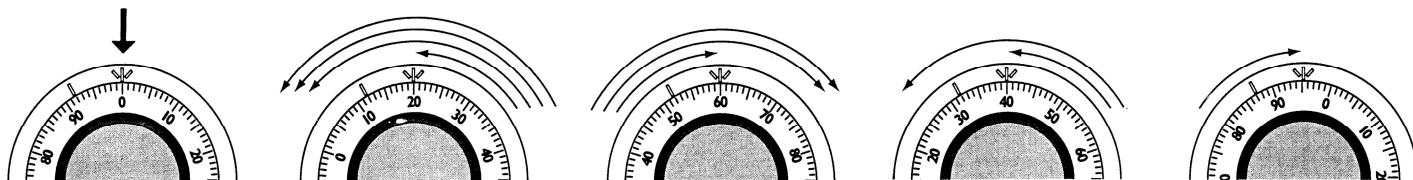

1. Forgassuk a tárcsát **BALRA**, és álljunk meg amikor **negyedszer** elérjük a „20”-t.
2. Forgassuk a tárcsát **JOBBRA**, és álljunk meg amikor **harmadszor** elérjük a „60”-t.
3. Forgassuk a tárcsát **BALRA**, és álljunk meg amikor **másodszor** elérjük a „40”-t.
4. Forgassuk a tárcsát lassan **JOBBRA** míg a zárnyelv visszahúzódik.

### ZÁRÁS

Forgassuk **BALRA** a tárcsát, legalább négy teljes fordulatot.



**Sargent & Greenleaf, Inc.**

Több mint száz éve a biztonság szolgálatában

Magyarországi képviselő:

**HUBEL Kft.**

**Iroda:** 1225 Budapest, Nagytétényi út 225.

Tel.:+36 1 219 07 31 / Fax.:+36 1 219 07 33

E- mail:[hubel@hubel.net](mailto:hubel@hubel.net)

Web: <http://www.hubel.net>